



# Acoplamento Uniflex

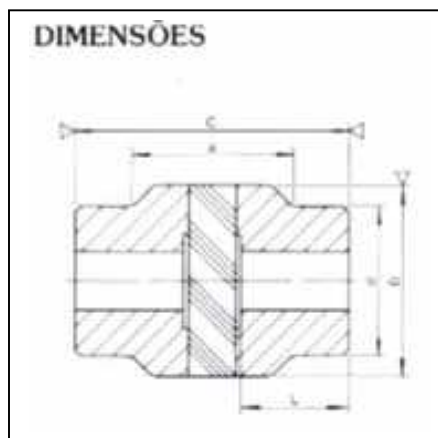

- Ü Disponível em 7 tamanhos.
- Ü Elemento elástico em borracha nitrílica tipo cruzeta.
- Ü Para eixos até 50 mm.
- Ü Torque máximo até 100 Nm.
- Ü Absorve choque e vibrações.
- Ü Cubos em ferro fundido.

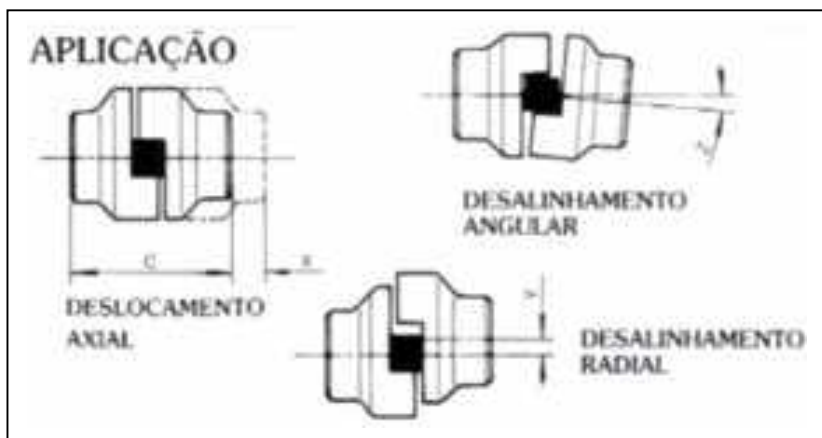

Tamanho	Furo Max.(mm)	Torque (Nm)	a	c	d	D	L	Massa (Kg)
E - 10	20	6,3	32	65	36	48	24	0,50
E - 12	25	12,5	40	83	45	60	31	1,00
E - 16	32	25	52	104	56	75	40	2,10
E - 20	40	50	59	120	70	95	45	3,80
E - 20L	40	50	59	142	70	95	56	4,40
E - 25	50	100	74	148	85	116	55	7,00
E - 25L	50	100	74	180	85	116	71	8,30

Nota: dimensões em mm.